








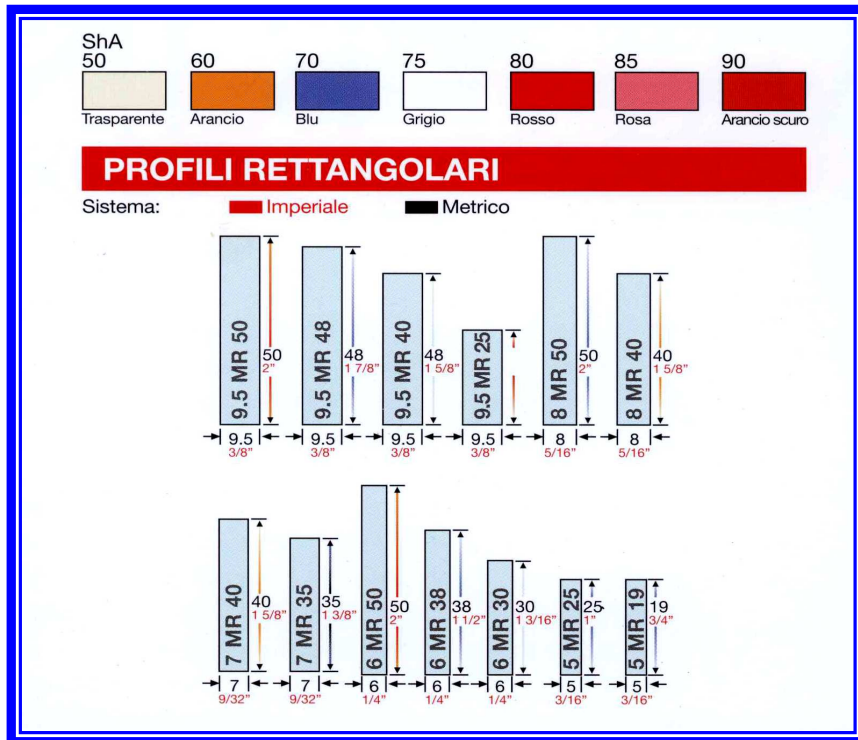


- Alta resistenza ai solventi
- Spessore e durezza della racla costante e uniforme
- Ottima resistenza all'abrasione e all'umidità









## PROFILO RETTANGOLARE

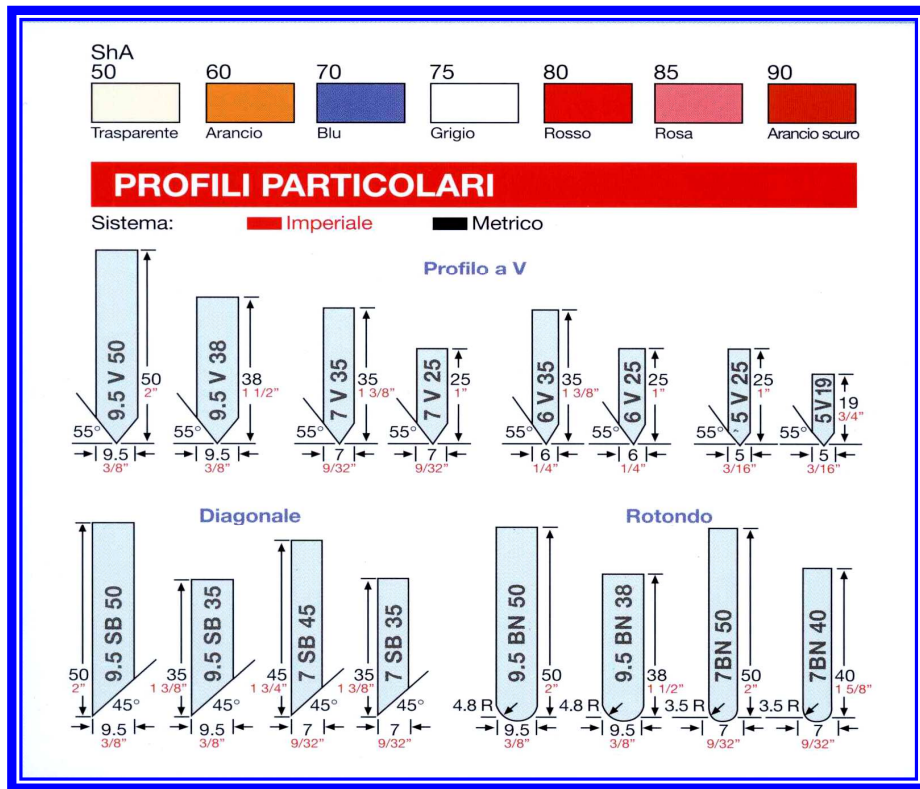	DESCRIZIONE	LUNG.
	GOMMA WOLKOLAN 50X9 – 70 SH BLU	MT. 3,66
	GOMMA WOLKOLAN 50X9 – 75 SH BIANCA/GRIGIA	MT. 3,66
	GOMMA WOLKOLAN 50X9 – 80 SH ROSSA	MT. 3,66
	GOMMA WOLKOLAN 50X9 – 85 SH ROSA	MT. 3,66
	GOMMA WOLKOLAN 5X25 – 70 SH BLU	MT. 3,00
	GOMMA WOLKOLAN 5X25 – 75 SH BIANCA/GRIGIA	MT. 1,50 - 3,00
	GOMMA WOLKOLAN 5X25 – 80 SH ROSSA	MT. 3,00
	GOMMA WOLKOLAN 5X25 – 85 SH ROSA	MT. 3,00



## PROFILO “v” – a punta

	DESCRIZIONE	LUNG.
	GOMMA WOLKOLAN 50V9 – 75 SH BIANCA/GRIGIA	MT. 1,83
	GOMMA WOLKOLAN 50V9 – 85 SH ROSA	MT. 1,83
	GOMMA WOLKOLAN 5V25 – 70 SH BLU	MT. 1,50 – 3,00
	GOMMA WOLKOLAN 5V25 – 75 SH BIANCA/GRIGIA	MT. 1,50 – 1,83 – 3,00
	GOMMA WOLKOLAN 5V25 – 80 SH ROSSA	MT. 1,83 – 3,66
	GOMMA WOLKOLAN 5V25 – 85 SH ROSA	MT. 1,50 – 1,83 – 3,00